

3100 輕巧型 ppm 至%氧气监测仪


Neutronics Inc.



特点：


- 轻巧,模组化设计分析仪
- 超快响应时间
- 超宽测量量程
- 长寿型氧化锆
- 低维护型氧化锆传感器
- 低成本

技术参数

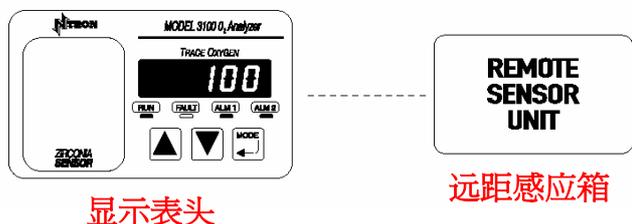


显示表头

远程感应箱

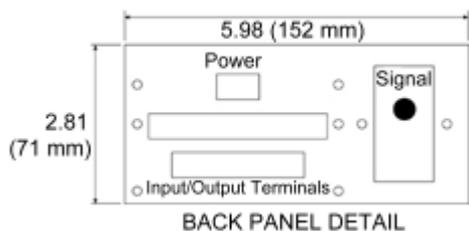


BACK PANEL DETAIL

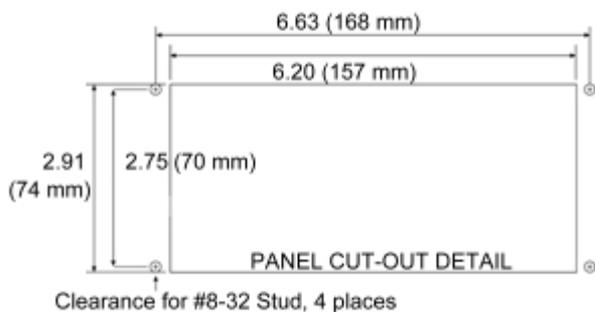

PANEL CUT-OUT DETAIL

Clearance for #8-32 Stud, 4 places

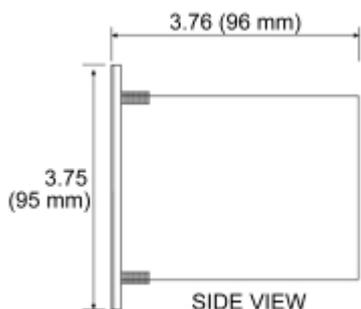

SIDE VIEW

传感器	内置氧化锆传感器
测量量程	0-10/0-100/0-1000/0-10000ppm/0-100% 自动量程或固定量程
显示屏	0.75" (19.05mm)LED 数字显示, LED 状态 显示灯。系统故障显示黄灯, 正常在线显 示绿灯, 报警 1 和 2 显示红灯。
响应时间	从空气至 ppm <10 秒
精度	恒温时: ±2%量程 超出操作温度时: ±5%量程 在被测点校正时: ±1%量程
操作温度	5-45°C
信号输出	RS-232 通讯接口 4-20mA, 0-10VDC (0-1, 0-5VDC)
报警输出	两个报警, 三个继电器显示状态报警
采样器接口	1/4" 管径连接远程感应模块
电器连接	可插拔的电器连接端子排
工作电源	115/230 VAC, 50/60Hz, 5W 或 12-30VDC
防护等级	面板: MEWA4, IP66 机箱: MEWA1, IP20
质量保证	电子电路/传感器自出厂日起保质 1 年
重量	<0.9kg

亚洲美胜有限公司 Mecsens Asia Co., Ltd.

台北市内湖区成功路四段 214 巷 1 弄 5 号 5F

电话: 02-87912436 传真: 02-87912416

华东联络处: 86-512-5517 0645

东莞联络处: 86-769-2234 7585

网站: <http://www.toplab17.com>