


3100 輕巧型 ppm 至%氧氣監測儀



特點：


- 輕巧, 模組化設計分析儀
- 超快反應時間
- 超寬測量範圍
- 長壽型氧化鋯
- 低維護型氧化鋯感應器
- 低成本

技術參數

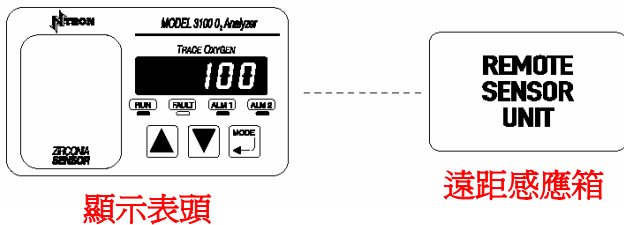


顯示表頭


遠距感應箱

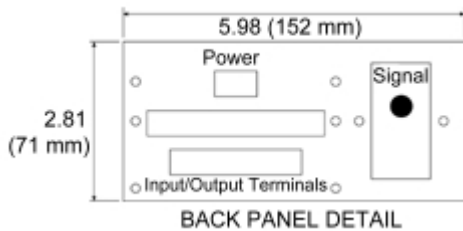

BACK PANEL DETAIL

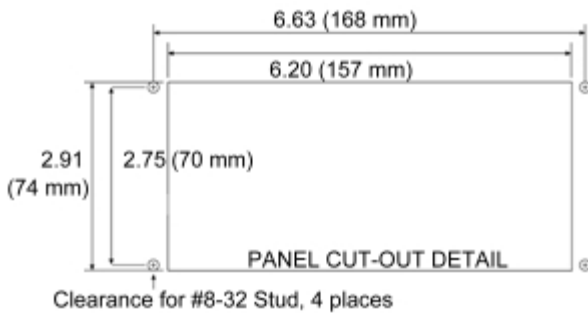

PANEL CUT-OUT DETAIL

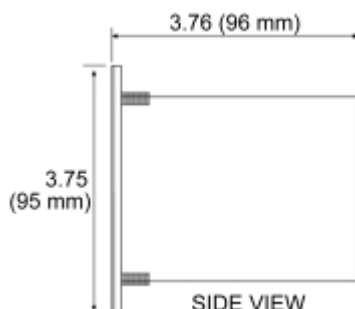

SIDE VIEW

感應器	內置氧化鋯感應器
測量範圍	0-10/0-100/0-1000/0-10000ppm/0-100% 自動範圍或固定範圍
顯示器	0.75" (19.05mm) LED 數位顯示, LED 狀態 顯示燈。系統故障顯示黃燈, 正常線上顯 示綠燈, 報警 1 和 2 顯示紅燈。
反應時間	從空氣至 ppm <10 秒
精度	恆溫時: ±2%範圍 超出操作溫度時: ±5%範圍 在被測點校正時: ±1%範圍
操作溫度	5-45°C
信號輸出	RS-232 通訊介面 4-20mA, 0-10VDC (0-1, 0-5VDC)
報警輸出	兩個報警, 三個繼電器顯示狀態報警
取樣接頭	1/4" 管徑連接遠距感應模組
電器連接	可插拔的電器連接端子排
工作電源	115/230 VAC, 50/60Hz, 5W 或 12-30VDC
防護等級	面板: MEWA4, IP66 機盒: MEWA1, IP20
品質保證	電子電路/感測器自出廠日起保修 1 年
重量	<0.9kg

亞洲美勝有限公司 TopLab Instruments Co., Ltd.

臺北市內湖區成功路四段 214 巷 1 弄 5 號 5F

電話: 02-87912436 傳真: 02-87912416

華東聯絡處: +86-512-5517 0645

東莞聯絡處: +86-769-2234 7585

網站: <http://www.toplab17.com>