

## HP-300 系列加热板



**HP-303D 数字加热板**



**HP-306D 数字加热板**

- ☞ 数字显示与设定加热温度
- ☞ 精确的温度控制，表面温度最高 350°C 适合一般实验室与工厂环境使用。

### 技术指标:

型号	HP-306D	HP-303D
外壳	SUS 304	
尺寸	300 × 600 mm	300 × 300 mm
材料	SUS 304 埋入式管状加热器 铝合金加热板	
温度, 调控功能, 精准度	数字显示/设定. PID 功能, CA 温度探头, 最高温度 350°C ± 1°C 温度分佈 2%内	
电源	110/ 220V , 20/ 10A	
维度 (mm)	300 × 600 × 130	300 × 300 × 130
重量 (kg)	11.5	7.0

## HP-141 系列加热板

- ☞ 灯号显示与旋钮设定加热温度.
- ☞ 精确的温度控制, 表面温度最高 350°C 适合一般实验室与工厂环境使用.




### 技术指标:

型号	HP-141-6	HP-141-3
外壳	SUS 304	SUS 304
尺寸	300 × 600 mm	300 × 300 mm
材料	SUS 304 埋入式管状加热器 铝合金加热板	
温度. 调控功能, 精准度	PID 功能, CA 温度探头, 最高温度 350°C ± 1°C	
电源	220V , 10A	220V , 10A
维度 (mm)	300 × 600 × 130	300 × 300 × 130
重量 (kg)	11.5	7.0

## HP 系列多炉孔加热板

- ☞ 消解加热用.
- ☞ 德国进口 SUS 304 制多炉孔加热板, 加热板直径 8 公分.

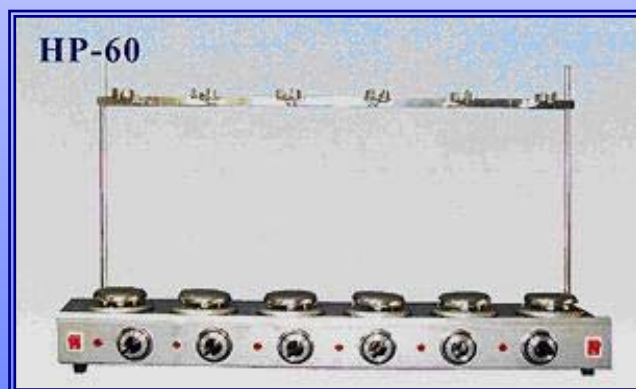

### 技术指标:

Model	Temp. Range	Plate	Power	Dimension (mm)			Controller
				H	W	L	
HP-30	450°C	3	220V 13A or 110V 26A	150	220	450	连续式 PD 控制
HP-60	450°C	6		150	220	900	